


## 防衛省南関東防衛局からのお知らせ

### 池子米軍住宅地区及び海軍補助施設における小学校新設工事について

平素から、防衛行政にご理解、ご協力を頂き、誠にありがとうございます。  
この度、池子住宅地区及び海軍補助施設内において小学校の建設工事を実施します。  
工事中は、池子住宅地区周辺住民の方々へ、ご迷惑をかけることのないよう努めて参りますので、皆様のご理解とご協力を宜しく申し上げます。

#### 工事概要


- 1) 事業名 池子米軍小学校新設工事
- 2) 工事期間 平成24年8月6日～平成26年3月31日  
(ただし、オオタカの営業期間は、基礎工事や躯体工事等の大きな音のでる作業は行いません)
- 3) 作業時間 原則として8:00から18:00まで(日曜日は作業を行いません)
- 4) 工事内容
  - 小学校校舎 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、3階建て、延床面積約9,600㎡
  - 屋外休憩所 鉄筋コンクリート造、平屋建て、延床面積約80㎡
  - 倉庫 鉄筋コンクリート造、平屋建て、延床面積約10㎡
  - 給排水施設 1式、附帯施設 1式

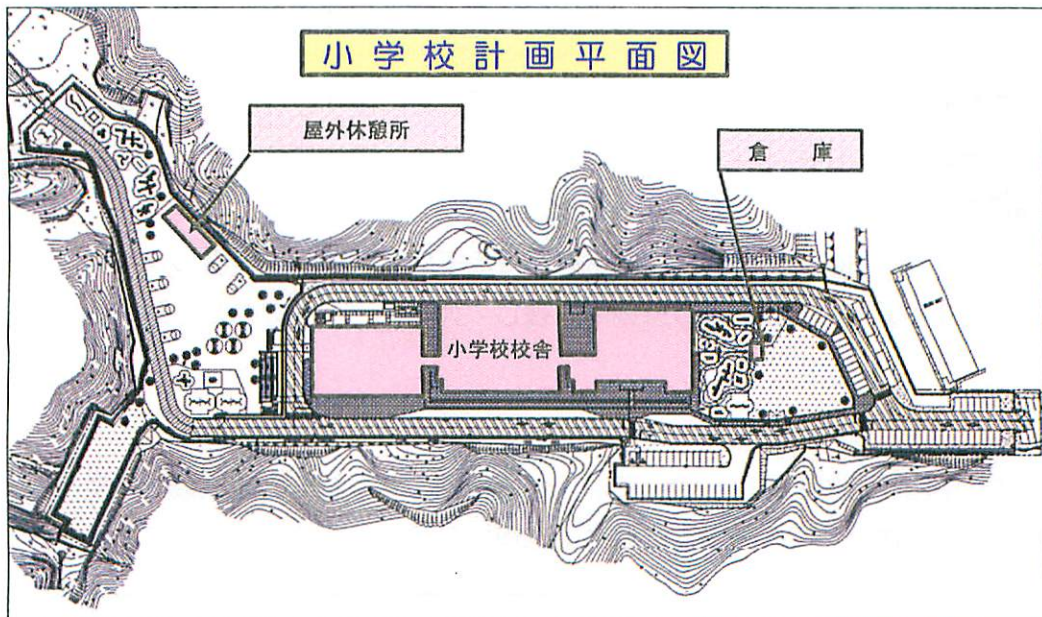

- 5) 施工者 (建築) 鹿島建設(株) 横浜支店 中央建築営業所  
(土木) 大和小田急建設(株) 横浜支店  
(電気) 末廣屋電機(株) 東京支店  
(機械) (株)大気社 環境システム事業部 東京支社

## 工事関係車両の通行経路

国道16号線及び横浜横須賀道路から県道24号横須賀逗子線、市道桜山75号線、市道池子17号線を経由して、正門ゲートから建設区域に進入します（下図の赤色点線）。

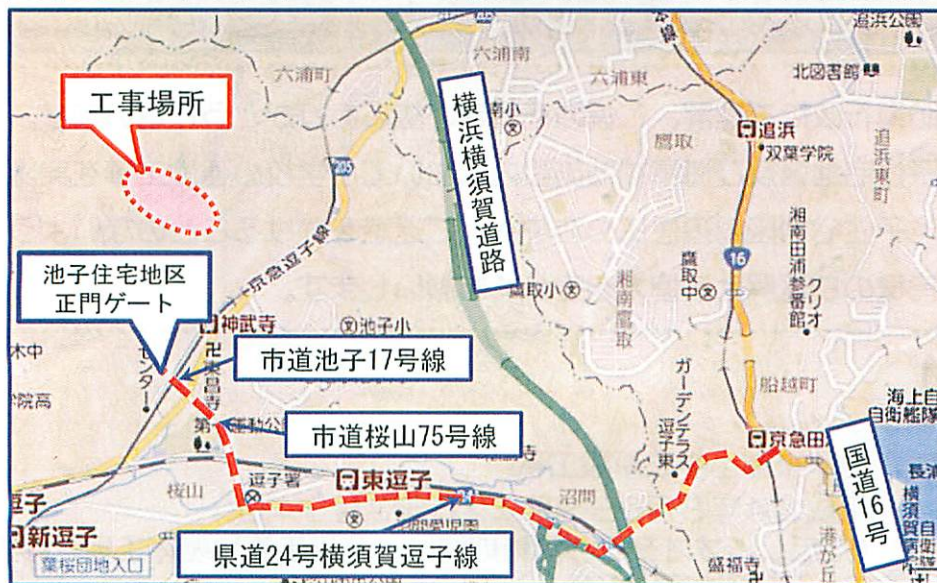

## 工事にあたっての配慮事項

### 交通安全対策

- 工事関係者への指導を徹底し、交通ルールを遵守させ安全確保に努力します。
- 工事関連車両の池子住宅地区への出入については可能な限り時間的分散を図ります。
- 工事関係者は、公共交通機関とシャトルバスの併用及び、乗り合いを徹底し工事関係車両の抑制に努めます。
- 工事中は池子住宅地区の正門ゲート前に交通整理員を配置するなどの交通安全対策に努めます。
- 工事関係車両が周辺住民に与える影響を軽減するため、現場で使用する重機及び大型資材の搬出入は交通量が少ない時間帯（主に早朝）に実施します。
- 生コン等の搬入は朝の通勤・通学時間帯を避けた午前9時以降に実施します。
- 現場で使用する重機は可能な限り現場内に残し、大型車両の周辺道路における通行の抑制を図ります。

### 騒音・振動対策

- 建設作業に使用する建設機械については、低騒音型、低振動型の建設機械を使用します。
- 工事関連車両の住宅地区への出入については可能な限り時間的分散を図ります。

### お問い合わせ先

南関東防衛局 調達部 調達計画課  
鹿島建設（株） 現場代理人 平吹 濱雄

TEL 045-211-7116

TEL 045-663-8160（中央建築営業所）